

SKY AIRDONYS


Stropní výústka - přivádí a odvádí vzduch

CAIROX

www.cairox.com

MADE IN CZECH REPUBLIC

VLASTNOSTI:

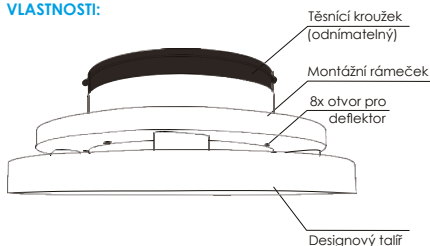

Účel použití výrobku: Je navržen pro optimální výkon, zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a účinný odvod znečištěného vzduchu v systémech větrání s rekuperací tepla. Je určen pro základní vnitřní, čisté prostředí bez chemických látek.



Balení Singlepack obsahuje: designový talíř, montážní rámeček, 4x šroub pro ukotvení (se zápusnou hlavou 3,5x30 mm), 4x hmoždinky DuoPower (vhodné pro sádkarton a jiné materiály).



Materiál:

Designový talíř SKLO + 3D SKLO + PLEXISKLO: Chraňte před poškrábáním. Drobné díry v laku na nepohledové straně talíře jsou normální a nelze je reklamovat. **DŘEVO:** Každý kus je originál a liší se strukturou, tvarem, prasklinami a žháním, takže nemusí přesně odpovídat vyobrazenému vzoru v katalogu. Dřevo je pečlivě vysušené. Výskyt dalších prasklin a změny je nutné jednotlivé talíře vypodložit, nejlépe korkem. V opačném případě hrozí nebezpečí poškrábání.

BETON: Každý kus je originál, takže se nemusí zcela shodovat s vyobrazeným vzorem v katalogu. Protože je vyroben z několika přírodních materiálů, jsou rozdíly v kresbě, struktuře a barvě talíře nebo jeho částí normální. Nemohou proto být reklamovány. Sluneční světlo může způsobit změnu odstínu.

Montážní rámeček je vyroben z ABS a PETG. Těsnící kroužek je vyroben z EPDM. Rámeček je osazen čtyřmi neodymovými magnety.

Bezpečnostní pokyny: V oblasti nesmí být žádný jiný velký zdroj magnetismu. Doporučená okolní teplota je v rozmezí 10 °C - 40 °C, relativní vlhkost 20 - 80 %, teplota přiváděného vzduchu 10 °C až +40 °C. Skladujte při teplotě -15 °C až +50 °C, relativní vlhkosti 20 - 80 % bez přímého slunečního záření. V případě skladování v neoriginálních krabicích, je nutné jednotlivé talíře vypodložit, nejlépe korkem.

DŘEVO: Pokud se používá ve vlhkém prostředí, použijte vhodný ochranný nátěr a obnovte jej podle pokynů výrobce.

BETON: Pravidelně kontrolujte pevnost talíře. Nejdříve ji vyzkoušejte na nepohledové straně. V případě prasklin apod. výrobek okamžitě demontujte. SKY AIRDONYS z betonu není určen pro svislou montáž (na stěnu). Při manipulaci se vyhněte kontaktu s masťotou. Pokud se používá ve vlhkém prostředí, použijte vhodný ochrannou impregnaci a obnovte jej podle pokynů výrobce.


Pravidelně kontrolujte sílu magnetů. Máte-li pochybnosti o funkčnosti upevnění, demontujte talíř a zašlete montážní rámeček distributorovi k provedení kontroly.



Údržba a čištění: Při manipulaci s designovým talířem používejte látkové rukavice. Designový talíř čistěte mírně navlhčeným hadříkem bez chemikálií.



ROZMĚRY:

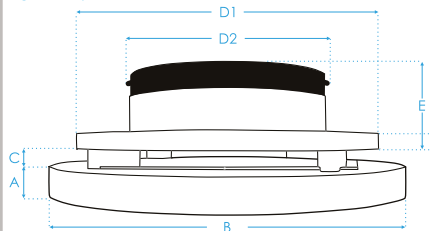


A		B		C	D1	D2		E	F
Sklo	4	Kruh	200	13	171	80	71-81	43,6	3,6
Plast	3					100	91-101		
Dřevo	20					125	118-128		
Beton	5-12*					160	155-165		
		Čtverec	200x200						

všechny rozměry v mm

*rozměrová tolerance: ± 2 mm

Detail přichycení talíře na zděř

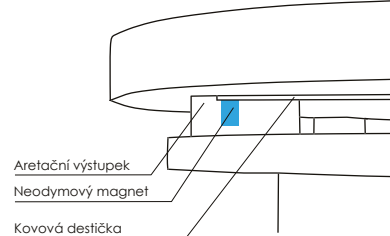

MULTI VAC
AIRVANCE GROUP

Multi-VAC spol. s r.o. - www.multivac.cz

Pardubice - pardubice@multivac.cz

Praha - ricany@multivac.cz

Brno - brno@multivac.cz

Nový Jičín - njicin@multivac.cz

Multi-VAC SK spol. s r.o. - www.multivac.sk

Bratislava - bratislava@multivac.sk

Košice - kosice@multivac.sk

SKY AIRDONYS

CAIROX

www.cairox.com

MADE IN CZECH REPUBLIC

Stropní výústka - přivádí a odvádí vzduch




Montáž:

1




SKY AIRDONYS lze instalovat do potrubí nebo stropních boxů (80/100/125/160 mm). Opatrně vyřízněte otvor pro potrubí. Vložte potrubí/box, potrubí ukončete na úrovni stropu. V případě potřeby si připravte hmoždinky (kotevní osa 78,8 mm od středu otvoru) - neplatí pro potrubí o průměru 160 mm a plenum boxy s okrajem.

2

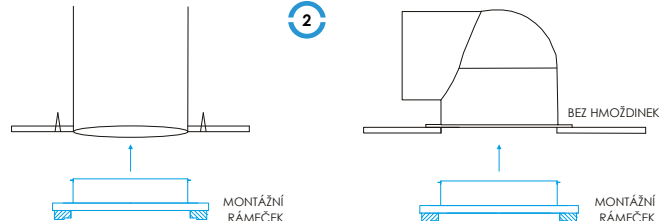


Vložte montážní rámeček do připraveného potrubí/boxu. Pevné utěsnění je zajištěno těsnícím kročkem.

3

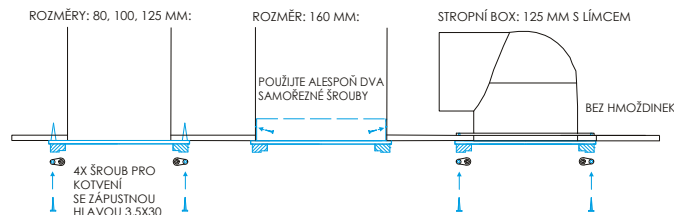

Montážní rámeček připevněte ke stropu, potrubí nebo přírubě plenum boxy pomocí šroubů.

4

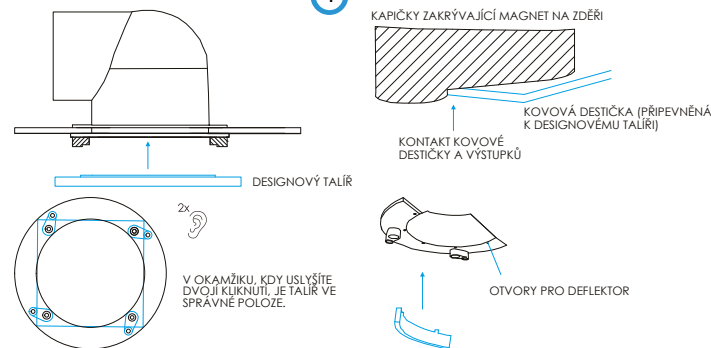


Designový talíř je přichycen k pohledové části montážního rámečku tak, že kovový plech na horní straně talíře přiléhá ke všem čtyřem neodvratným magnetům. Správné nasazení lze zkontrolovat oláčením talíře. Správnou polohu přichycení talíře na zděř můžete zkontrolovat:

1) Podle toho, že uslyšíte dvojité cvaknutí.

2) Vizuelní kontrolou. Na rámečku jsou čtyři plastové kapky, které zakrývají magnety a otvor pro kotvicí šrouby. Kolem každého otvoru je vyvýšený okraj. Tato vyvýšená část musí být mimo kovovou desku. Všechny čtyři magnety se musí dotýkat kovové desky!

5

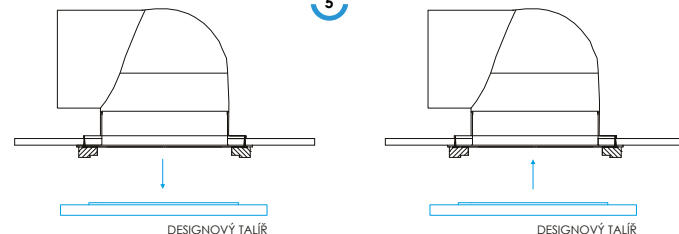

Při provádění servisu potrubí, čištění nebo při výměně designového talíře, manipuluje pouze s designovým talířem.

MULTI VAC
AIRVANCE GROUP

Multi-VAC spol. s r.o. - www.multivac.cz
Pardubice - pardubice@multivac.cz
Praha - praha@multivac.cz
Brno - brno@multivac.cz
Nový Jičín - njicin@multivac.cz

Multi-VAC SK spol. s r.o. - www.multivac.sk
Bratislava - bratislava@multivac.sk
Košice - kosice@multivac.sk