



COMBIVAC

CHARAKTERISTIKA

- **Rozměrová řada 82, 102, 127, 152, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508 mm**
- Velmi ohebná hadice, složená z několika vrstev hliníku, polyesteru a PVC, s vysoce pevnou ocelovou spirálovou šroubovicí uzavřenou mezi vrstvy
- **COMBIVAC** je možno připojit na kruhová či oválná hrdla
- Hadice **COMBIVAC** je možno využít při větrání, klimatizaci a v systémech vzduchotechniky, kde je vyžadována velká mechanická odolnost, teplotní odolnost a odolnost proti ohni

KONSTRUKCE

Počet vrstev	1 vrstva PVC + 2 vrstvy Aluminium + 1 vrstva Polyester
Tloušťka	125 μ
Rozteč drátů	$\varnothing 82 - \varnothing 112 - 30$ mm $\geq \varnothing 127 - 45$ mm
Barva	Černá / stříbrná

PARAMETRY

Min. pracovní teplota	-30 °C
Max. pracovní teplota	+120 °C
Max. jmenovitý přetlak	3000 Pa
Max. jmenovitá rychlost	30 m/s
Standardní výrobní řada	82 mm – 800 mm
Délka	10 m

BALENÍ

Každých 10 m hadice je individuálně stlačeno do kartonu

VLASTNOSTI A VÝHODY

Plně flexibilní potrubí

- Rychlá instalace
- Snížené náklady na instalaci

Těsná konstrukce

- Energeticky efektivní
- Nízké vzduchové ztráty

Hladké stěny

- Nízké ztráty třením
- Nízké provozní náklady



Vícevrstvá konstrukce

- Odolnost proti proražení a roztržení
- Jednoduchá údržba


Lehké kompaktní balení

- Snížené skladovací a přepravní náklady

ROZMĚRY

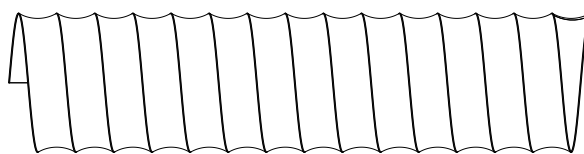

GRAF TLAKOVÉ ZTRÁTY

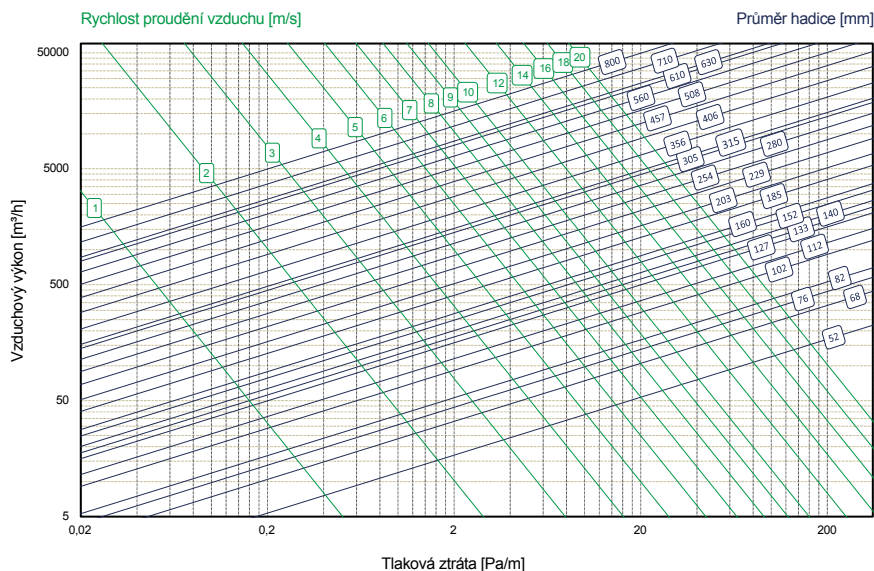

PROVOZNÍ OMEZENÍ

Hadice **COMBIVAC** nejsou vhodné pro odtah spalin z krbů a olejových topenišť. Nejsou také vhodné pro dopravu vzduchu s vysokou koncentrací kyselin a zásad.

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

DA45 102

82, 102, 127, 152, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508 – Jmenovitý průměr v mm
DC21G – Ohebná hadice COMBIVAC

