



ALUVAC 45

CHARAKTERISTIKA

- Rozměrová řada **82, 102, 127, 152, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508 mm**
- Velmi ohebná hadice, složená z několika vrstev hliníku a polyesteru, s vysoce pevnou ocelovou spirálovou šroubovicí uzavřenou mezi vrstvy
- ALUVAC 45 je možno připojit na kruhová či oválná hrdla
- Hadice ALUVAC 45 je možno využít při větrání, klimatizaci a v systémech vzduchotechniky, kde je kladen důraz na nízké náklady

KONSTRUKCE

Počet vrstev	1 vrstva Aluminium + 2 vrstvy Pokovený Polyester
Tloušťka	45 μ
Rozteč drátů	Ø82 – Ø112 – 30 mm
Barva	Stříbrná

PARAMETRY

Min. pracovní teplota	-30 °C
Max. pracovní teplota	+120 °C
Max. jmenovitý přetlak	3000 Pa
Max. jmenovitá rychlost	30 m/s
Standardní výrobní řada	82 mm – 508 mm
Délka	10 m

KLASIFIKACE

BS 476 Part 6 & Part 7 & Class 0
REACH / RoHS
EN 13501-1 Class B-s1, d0

BALENÍ

Každých 10 m hadice je individuálně stlačeno do kartonu

VLASTNOSTI A VÝHODY

Plně flexibilní potrubí

- Rychlá instalace
- Snížené náklady na instalaci

Těsná konstrukce

- Energeticky efektivní
- Nízké vzduchové ztráty



Hladké stěny

- Nízké ztráty třením
- Nízké provozní náklady


Vícevrstvá konstrukce

- Odolnost proti proražení a roztržení
- Jednoduchá údržba

ROZMĚRY

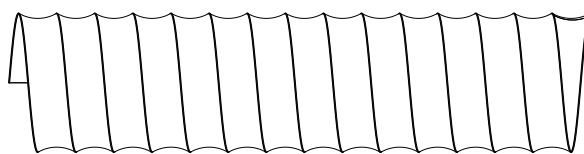

GRAF TLAKOVÉ ZTRÁTY

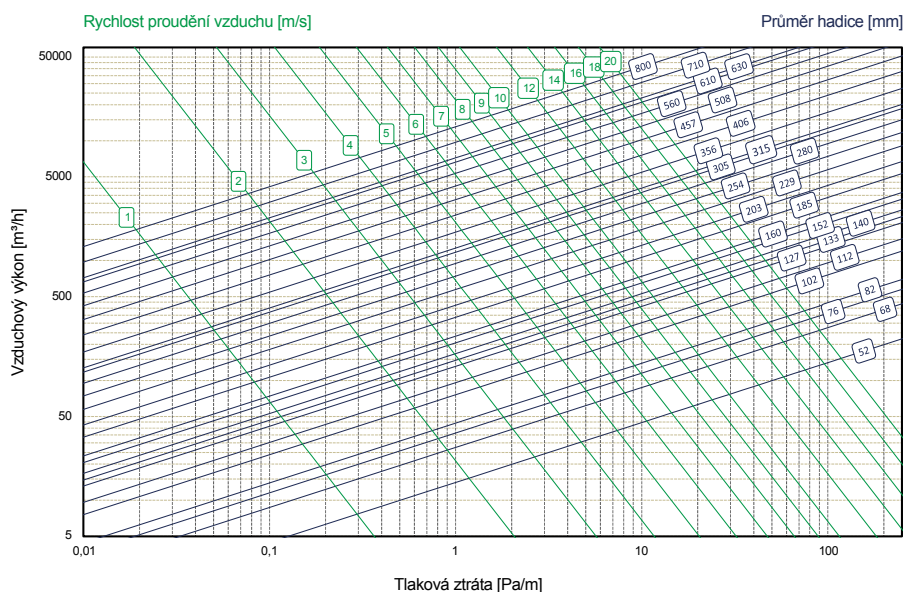

Lehké kompaktní balení

- Snížené skladovací a přepravní náklady

PROVOZNÍ OMEZENÍ

Hadice ALUVAC 45 nejsou vhodné pro odťah spa-lin z krbů a olejových topenišť. Nejsou také vhodné pro dopravu vzduchu s vysokou koncentrací kyselin a zásad.

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

DA45 102

82, 102, 127, 152, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508 – Jmenovitý průměr v mm
DA45 – Ohebná hadice ALUVAC 45

