



ISOSLEEVE

CHARAKTERISTIKA

- **Rozměrová řada 82, 102, 127, 152, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508 mm**
- **Izolace minerální vata tloušťky 25 mm**
- Izolační návlek ISOSLEEVE se skládá z venkovního pláště tvořeného hliníkovým laminátem a z vrstvy izolace ze skelného vlákna
- Pro izolace přívodního potrubí, systémů klimatizace
- Izolace dešťových svodů
- Redukce tepelných ztrát
- Prevence proti kondenzaci

KONSTRUKCE

Počet vrstev	3
Konstrukce pláště	1 vrstva Aluminium + 2 vrstvy Polyester
Tloušťka pláště	45 µ
Parozábrana	Polyethylene
Tloušťka parozábrany	12 µ
Izolace	Minerální vata
	16 kg/m ³ , 25/50 mm
Barva pláště	Aluminium


PARAMETRY

Pracovní teplota	-30 °C / +70 °C
Tepelná vodivost	0,037 W/mK
Max. jmenovitý přetlak	–
Max. jmenovitá rychlost	–
Standardní výrobní řada	82 mm – 508 mm
Délka	10 m

PAROZÁBRANA

ISOSLEEVE 25 standardně obsahuje parozábranu. Ta zjednodušuje montáž a montážník nepřichází do kontaktu se skelným vláknem.

ROZMĚRY

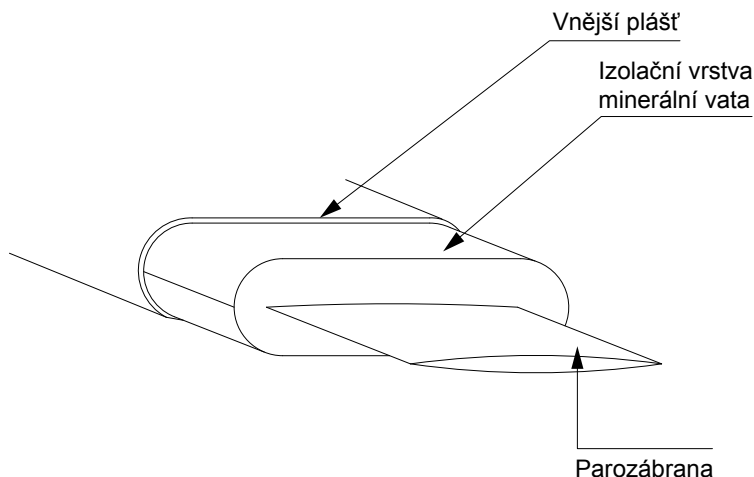

UPOZORNĚNÍ

Montážní firma je plně odpovědná za správnou instalaci a montáž výrobku. Uvedené hodnoty týkající se teploty, nejsou vhodné, pro stanovení fyzikálních vlastností. Tyto hodnoty jsou závislé na vlhkosti a teplotě vzduchu uvnitř a vně vzduchotechnického systému.

PROVOZNÍ OMEZENÍ

Hadice **ISOSLEEVE** nejsou vhodné pro odtaž spalín z krbů a olejových topenišť. Nejsou také vhodné pro dopravu vzduchu s vysokou koncentrací kyselin a zásad.

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

DH102

82, 102, 127, 152, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508 – Jmenovitý průměr v mm

DH – Izolační návlek ISOSLEEVE, tloušťka izolace 25 mm

