

VENTILÁTOR

2020





INFORMACE O FIRMĚ

Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Multi-VAC je výhradním distributorem výrobků společnosti 2VV na českém a slovenském trhu.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích Evropy, Afriky a Středního východu, a to již od roku 1960.

V únoru 2020 se Multi-VAC spol. s r.o. stal součástí nové skupiny Airvance, která je předním evropským hráčem v odvětví vzduchotechniky působícím ve 14 zemích.









Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25 leté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký technický standard prodáváného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně. Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích.

OBSAH

QB.....	2	VULKAN-N.....	10
QS.....	2	TUBO.....	10
E-STYLE.....	3	CLASIC-P.....	11
ELEGANCE.....	4	VULKAN-P.....	11
ECOLINE.....	4	AXM.....	12
VITRO.....	5	CK.....	12
FLUX.....	5	CK EC.....	13
ELIX.....	6	CF.....	13
QX.....	6	CF/ISOLE.....	13
ELPREX.....	7	KV.....	14
KN2.....	8	CHAMONO.....	14
EXT.....	9	MRF.....	15
CLASIC-N.....	9	BIB.....	15

PIKTOGRAMY

-  Kuličková ložiska, dlouhá životnost až 30 000 hod provozu
-  Časový doběh, možnost spínání na tlačítko nebo vypínač, doba nastavení 3–25 minut
-  Hygrostat, spínání na základě hodnoty relativní vlhkosti, nastavitelné rozmezí 40–80%
-  Zrychlostní provedení pro nepřetržitý provoz (24 hodin při minimálních otáčkách)
-  Elektricky ovládaná žaluzie
-  Protipožární provedení
-  Venkovní prostředí
-  EC motory

QB

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR BEZ INTEGROVANÉ ZPĚTNÉ KLAPKY



- Rozměr přípojovacího potrubí 100 mm
- Výběr modelů: základní provedení s kuličkovými ložisky, nastavitelný časový doběh 1 – 25 min
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně odsávání přes zeď
- Bez zpětné klapky
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska, časový doběh						
QB100, kuličková ložiska, bez zpětné klapky	72	26	8	26	QB100	19,90 €
QB100T, kuličková ložiska, bez zpětné klapky, časový doběh	72	26	8	26	QB100T	27,60 €
Zpětná klapka						
QB-klapka, zpětná klapka pro QB	–	–	–	–	QB-klapka	2,40 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

QS

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S KRUHOVOU MŘÍŽKOU NA ČELNÍM KRYTU



- Rozměrová řada přípojovacího potrubí od 100 do 120 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení s kuličkovými ložisky, nastavitelný časový doběh 1 – 25 min, nastavitelný hygroskop 50 – 95%
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně odsávání přes zeď
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska, časový doběh						
QS100, kuličková ložiska	88	28	8	26	QS100	22,40 €
QS100T, kuličková ložiska, časový doběh	88	28	8	26	QS100T	31,60 €
QS120, kuličková ložiska	175	40	14	33	QS120	27,50 €
QS120T, kuličková ložiska, časový doběh	175	40	14	33	QS120T	36,90 €
Kuličková ložiska, časový doběh, hygroskop						
QS100HT, kuličková ložiska, časový doběh, hygroskop	88	28	8	26	QS100HT	42,00 €
QS120HT, kuličková ložiska, časový doběh, hygroskop	175	40	14	33	QS120HT	47,80 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

E-STYLE

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S TENKÝM PŘEDNÍM KRYTEM



- Rozměrová řada přípojovacího potrubí od 100 do 150 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3–25 min, nastavitelný hygromat 40–80 %, 2rychlostní pro nepřetržitý provoz
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně odsávání přes zeď
- Zpětná klapka
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Standardní provedení, časový doběh						
E-STYLE PRO 100, se zpětnou klapkou	90	42	14	31,4	2MU7096	30,40 €
E-STYLE PRO T 100, se zpětnou klapkou, časový doběh	90	42	14	31,4	2MU7109	42,30 €
E-STYLE PRO 120, se zpětnou klapkou	165	55	15	36,7	2MU7296	30,90 €
E-STYLE PRO T 120, se zpětnou klapkou, časový doběh	165	55	15	36,7	2MU7309	46,80 €
E-STYLE PRO 150, se zpětnou klapkou	315	72	25	43,9	2MU7596	43,80 €
E-STYLE PRO T 150, se zpětnou klapkou, časový doběh	315	72	25	43,9	2MU7609	53,10 €
Kuličková ložiska						
E-STYLE BB 100, kuličková ložiska	90	42	14	31,4	2MU7114	33,60 €
E-STYLE BB 120, kuličková ložiska	165	55	15	36,7	2MU7314	40,70 €
E-STYLE BB 150, kuličková ložiska	315	72	25	43,9	2MU7614	50,00 €
Kuličková ložiska, časový doběh						
E-STYLE BBT 100, kuličková ložiska, časový doběh	90	42	14	31,4	2MU7115	49,30 €
E-STYLE BBT 120, kuličková ložiska, časový doběh	165	55	15	36,7	2MU7315	51,10 €
E-STYLE BBT 150, kuličková ložiska, časový doběh	315	72	25	43,9	2MU7615	59,30 €
Kuličková ložiska, časový doběh, hygromat						
E-STYLE BBHT 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygromat	90	42	14	31,4	2MU7116	83,80 €
E-STYLE BBHT 120, kuličková ložiska, časový doběh, hygromat	165	55	15	36,7	2MU7316	73,80 €
E-STYLE BBHT 150, kuličková ložiska, časový doběh, hygromat	315	72	25	43,9	2MU7616	84,00 €
2rychlostní, pro nepřetržitý provoz						
E-STYLE 2 SPEED 100, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	90	42	14	31,4	2MU7112	35,20 €
E-STYLE 2 SPEED 120, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	165	55	15	36,7	2MU7312	42,30 €
E-STYLE 2 SPEED 150, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	315	72	25	43,9	2MU7612	52,50 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

ELEGANCE

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM KRYTEM



- Rozměrová řada přípojovacího potrubí od 100 do 150 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3 – 25 min, hygrostat (automatické zvýšení/snížení otáček ventilátoru v závislosti na hodnotě relativní vlhkosti), 2rychlostní pro nepřetržitý provoz
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně odsávání přes zeď
- Zpětná klapka
- Hladký přední panel
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
ELEGANCE TREND 100, kuličková ložiska	90	42	14	31,4	2EL0031	38,70 €
ELEGANCE TREND 120, kuličková ložiska	165	55	15	36,7	2EL2506	44,00 €
ELEGANCE TREND 150, kuličková ložiska	315	71	25	43,9	2EL5006	56,80 €
Kuličková ložiska, časový doběh						
ELEGANCE T 100, kuličková ložiska, časový doběh	90	42	14	31,4	2EL0032	50,40 €
ELEGANCE T 120, kuličková ložiska, časový doběh	165	55	15	36,7	2EL2508	55,70 €
ELEGANCE T 150, kuličková ložiska, časový doběh	315	71	25	43,9	2EL5008	68,50 €
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrostat						
ELEGANCE MHY 100, kuličková ložiska, hygrostat	90	42	14	31,4	2EL0033	66,10 €
ELEGANCE MHY 120, kuličková ložiska, hygrostat	165	55	15	36,7	2EL2522	84,20 €
ELEGANCE MHY 150, kuličková ložiska, hygrostat	315	71	25	43,9	2EL5022	97,00 €
2rychlostní, pro nepřetržitý provoz						
ELEGANCE 2 SPEED 100, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	90/58	42/21	14/6	31,4/27,4	2EL0056	49,60 €
ELEGANCE 2 SPEED 120, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	165/103	55/21	15/8	36,7/28,4	2EL2523	54,80 €
ELEGANCE 2 SPEED 150, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	315/182	71/16	25/13	43,9/29,5	2EL5023	67,80 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

ECOLINE

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S ELEKTRICKY OVLÁDANOU ŽALUZIÍ



- Rozměrová řada přípojovacího potrubí od 100 do 150 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení s elektricky ovládanou žaluzií, nastavitelný časový doběh 3 – 25 min, hygrosstat (nastavitelné rozmezí 40 – 80 %)
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně odsávání přes zeď
- Automatická žaluzie na předním krytu
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Elektricky ovládaná žaluzie						
ECOLINE A 100, s elektricky ovládanou žaluzií	90	27	13	39	2MU6002	37,80 €
ECOLINE A 120, s elektricky ovládanou žaluzií	170	40	15	42	2MU6202	61,50 €
ECOLINE A 150, s elektricky ovládanou žaluzií	320	70	25	49	2MU6502	69,40 €
Elektricky ovládaná žaluzie, časový doběh						
ECOLINE AT 100, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh	90	27	13	39	2MU6005	66,40 €
ECOLINE AT 120, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh	170	40	15	42	2MU6205	72,60 €
ECOLINE AT 150, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh	320	70	25	49	2MU6505	90,30 €
Elektricky ovládaná žaluzie, časový doběh, hygrosstat						
ECOLINE AHT 100, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh, hygrosstat	90	27	13	39	2MU6008	86,90 €
ECOLINE AHT 120, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh, hygrosstat	170	40	15	42	2MU6208	92,10 €
ECOLINE AHT 150, s elektricky ovládanou žaluzií, časový doběh, hygrosstat	320	70	25	49	2MU6508	107,10 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

VITRO

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR PRO MONTÁŽ DO ZDI I OKNA



- Rozměrová řada Vitro 6/150, Vitro 9/230, Vitro 12/300
- Základní provedení s automatickou žaluzií, typ Vitro 9/230 a Vitro 12/300 s možností reverzního chodu
- Ventilátor pro montáž do zdi i okna
- Tichý provoz
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Automatická žaluzie						
VITRO 6/150 A, s automatickou žaluzií	300	76	45	48	2VI0671	126,20 €
VITRO 9/230 A, s automatickou žaluzií	700/400	84/60	46	50	2VI0972	177,70 €
VITRO 12/300 A, s automatickou žaluzií	1400/800	58/44	106	59	2VI1270	260,20 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

FLUX

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR



- Rozměrová řada přípojovacího potrubí od 100 do 120 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení s kuličkovými ložisky, nastavitelný časový doběh 3–25 min, hygromat (nastavitelné rozmezí 40–80 %)
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, s vyšší tlakovou ztrátou
- Zpětná klapka
- Integrovaný filtr pod čelním krytem
- Tichý provoz
- Antivibrační podložka pro montáž
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
FLUX BB 100, kuličková ložiska	90	128	30	44	2FX1027	54,10 €
FLUX BB 250/100, kuličková ložiska	210	220	46	52	2FX2001	99,60 €
FLUX BB 250/120, kuličková ložiska	240	220	46	52	2FX2007	103,30 €
Kuličková ložiska, časový doběh						
FLUX BBT 100, kuličková ložiska, časový doběh	90	128	30	44	2FX1081	64,40 €
FLUX BBT 250/100, kuličková ložiska, časový doběh	210	220	46	52	2FX2003	115,90 €
FLUX BBT 250/120, kuličková ložiska, časový doběh	240	220	46	52	2FX2009	118,50 €
Kuličková ložiska, časový doběh, hygromat						
FLUX BBHT 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygromat	90	128	30	44	2FX1020	88,50 €
FLUX BBHT 250/100, kuličková ložiska, časový doběh, hygromat	210	220	46	52	2FX2005	135,40 €
FLUX BBHT 250/120, kuličková ložiska, časový doběh, hygromat	240	220	46	52	2FX2017	138,50 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

ELIX

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM ŠTÍTEM



- Rozměr přípojovacího potrubí 100 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3–25 min, hygromat (automatické zvýšení/snížení otáček ventilátoru v závislosti na hodnotě relativní vlhkosti), 2rychlostní pro nepřetržitý provoz
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Zpětná klapka
- Tichý provoz
- Antivibrační podložka pro montáž
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
ELIX 100, kuličková ložiska	97	159	35	42	2EV1000	55,90 €
Kuličková ložiska, časový doběh						
ELIX T 100, kuličková ložiska, časový doběh	97	159	35	42	2EV1001	59,10 €
Kuličková ložiska, časový doběh, hygromat						
ELIX H 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygromat	97	159	35	42	2EV1004	94,10 €
2rychlostní, pro nepřetržitý provoz						
ELIX 2 SPEED 100, kuličková ložiska, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	97/54	159/118	35/14	42/23	2EV1003	81,00 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

QX

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM ŠTÍTEM



- Rozměr přípojovacího potrubí 100 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 1 – 25 min, nastavitelný hygrosstat 50–95%
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Zpětná klapka
- Filtr pro zachycení nečistot
- Lze provozovat na maximální nebo minimální vzduchový výkon, dle zapojení
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
QX100, kuličková ložiska	104/62	250	28/17	38/27	QX100	61,90 €
Kuličková ložiska, časový doběh						
QX100T, kuličková ložiska, časový doběh	104/62	250	28/17	38/27	QX100T	74,60 €
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrosstat						
QX100HT, kuličková ložiska, časový doběh, hygrosstat	104/62	250	28/17	38/27	QX100HT	85,70 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

ELPREX

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM ŠTÍTEM



- Rozměr přípojovacího potrubí 100 mm
- Široký výběr modelů: základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3 – 25 min, hygrosstat (automatické zvýšení/snížení otáček ventilátoru v závislosti na hodnotě relativní vlhkosti), 2rychlostní pro nepřetržitý provoz
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Zpětná klapka
- Tichý provoz
- Antivibrační podložka pro montáž
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
ELPREX 100, kuličková ložiska	230	159	38,8	41	2EP1010	142,00 €
Kuličková ložiska, časový doběh						
ELPREX T 100, kuličková ložiska, časový doběh	230	159	38,8	41	2EP1011	156,80 €
Kuličková ložiska, časový doběh, hygrosstat						
ELPREX H 100, kuličková ložiska, časový doběh, hygrosstat	230	159	38,8	41	2EP1013	200,60 €
2rychlostní, pro nepřetržitý provoz						
ELPREX 2 SPEED 100, kuličková ložiska, 2rychlostní, pro nepřetržitý provoz	230/69	159/111	38,8/8,2	41/15,3	2EP1015	150,80 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

KN2

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S HLADKÝM PŘEDNÍM ŠTÍTEM,
INSTALACE POD A NA OMÍTKU

- Rozměr přípojovacího potrubí 50 – 75 mm
- Široký výběr modelů: provedení pod omítku a nad omítku, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 2 – 20 min, instalace do stropu, protipožární provedení
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Provedení UP instalace pod omítku nebo AP instalace na omítku
- Provedení ERK-F pro instalaci do stropu
- Zpětná klapka
- Tichý provoz
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
radiální ventilátor KN2-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku	70	215	19	38	KN2-UP-60	110,50 €
radiální ventilátor KN2-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku	109	270	28	47	KN2-UP-100	110,50 €
radiální ventilátor KN2-60, zpětná klapka, filtr, na omítku	70	215	19	38	KN2-AP-60	110,50 €
radiální ventilátor KN2-100, zpětná klapka, filtr, na omítku	109	270	28	47	KN2-AP-100	110,50 €
montážní box k ventilátoru velikost KN2-LE	109	270	28	47	KN2-UPK	21,40 €
motor a kryt pro KN2 do zdi	109	270	28	47	KN2-LE-100	90,00 €
Kuličková ložiska, časový doběh						
radiální ventilátor KN2T-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	70	215	19	38	KN2T-UP-60	122,60 €
radiální ventilátor KN2T-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	109	270	28	47	KN2T-UP-100	122,60 €
radiální ventilátor KN2T-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	70	215	19	38	KN2T-AP-60	122,60 €
radiální ventilátor KN2T-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	109	270	28	47	KN2T-AP-100	122,60 €
motor a kryt pro KN2 do zdi	109	270	28	47	KN2T-LE-100	102,10 €
Kuličková ložiska, instalace do stropu						
radiální ventilátor KN2-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku, do stropu	70	215	19	38	KN2-UP-60+ERK-F	125,20 €
radiální ventilátor KN2-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku, do stropu	109	270	28	47	KN2-UP-100+ERK-F	125,20 €
radiální ventilátor KN2-60, zpětná klapka, filtr, na omítku, do stropu	70	215	19	38	KN2-AP-60+ERK-F	125,20 €
radiální ventilátor KN2-100, zpětná klapka, filtr, na omítku, do stropu	109	270	28	47	KN2-AP-100+ERK-F	125,20 €
Kuličková ložiska, časový doběh, instalace do stropu						
radiální ventilátor KN2T-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	70	215	19	38	KN2T-UP-60+ERK-F	137,30 €
radiální ventilátor KN2T-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	109	270	28	47	KN2T-UP-100+ERK-F	137,30 €
radiální ventilátor KN2T-60, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	70	215	19	38	KN2T-AP-60+ERK-F	137,30 €
radiální ventilátor KN2T-100, zpětná klapka, filtr, pod omítku, časový doběh	109	270	28	47	KN2T-AP-100+ERK-F	137,30 €
Protipožární provedení						
motor + čelní štít pro KN2-100 do protipožární skříňe	109	270	28	47	KN2-LE-BS-100	90,00 €
protipožární skříň pro KN2 tloušťky 40 mm, protipožární ucpávka, vývod nahoru	109	270	28	47	KNUP-BS-F90-ST-L3/O	92,30 €
protipožární skříň pro KN2 tloušťky 40 mm, protipožární ucpávka, vývod dozadu	109	270	28	47	KNUP-BS-F90-ST-L3/R	92,30 €
protipožární skříň pro KN2, standardní skříň + motor, protipožární ucpávka, na omítku	109	270	28	47	KN2-AP-BS-100	119,70 €
Protipožární provedení, časový doběh						
motor + čelní štít pro KN2T-100 do protipožární skříňe, časový doběh 2 až 20 min	109	270	28	47	KN2T-LE-BS-100	102,10 €
protipožární skříň pro KN2, standardní skříň + motor, protipožární ucpávka, na omítku, časový doběh 2 až 20 min	109	270	28	47	KN2T-AP-BS-100	131,70 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

EXT

NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR PRO VENKOVNÍ INSTALACI

- Rozměrová řada přípojovacího potrubí 100, 125, 150, 160, 200 mm
- Radiální ventilátor spojující funkci ventilátoru a výfukového kusu pro umístění na fasádu objektu
- Pro vzduchotechnické rozvody relativně větších délek, se střední tlakovou ztrátou
- Ideální pro řešení odtahu z více míst
- Nezatěžuje interiér hlukem
- Tuhý plášť z pozinkované oceli s odolným epoxidovým nástřikem
- Ochranná mřížka a zpětná klapka
- Snadná venkovní instalace
- AC motor





Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
nástěnný radiální ventilátor EXT 100, venkovní použití, 230V	218	250	28	44	2EX4034	196,40 €
nástěnný radiální ventilátor EXT 125, venkovní použití, 230V	260	240	28	44	2EX5004	207,00 €
nástěnný radiální ventilátor EXT 150A, venkovní použití, 230V	380	312	56	56	2EX6028	231,30 €
nástěnný radiální ventilátor EXT 150B, venkovní použití, 230V	675	437	110	59	2EX6029	251,70 €
nástěnný radiální ventilátor EXT 160A, venkovní použití, 230V	405	290	56	56	2EX7006	271,50 €
nástěnný radiální ventilátor EXT 160B, venkovní použití, 230V	450	510	120	61	2EX7007	279,30 €
nástěnný radiální ventilátor EXT 200A, venkovní použití, 230V	750	460	120	61	2EX8023	271,50 €
nástěnný radiální ventilátor EXT 200B, venkovní použití, 230V	830	585	158	65	2EX8024	284,60 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CLASIC-N

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Nabízené velikosti 200, 250, 300
- Axiální ventilátor pro nástěnnou instalaci pomocí čtvercové základny
- Pro řešení odtahu přes stěnu
- Tuhý plášť z pozinkované oceli s nástřikem práškovou strukturovanou barvou
- Ochranná mřížka na straně sání
- Snadná instalace
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kluzná ložiska						
nástěnný axiální ventilátor CLASSIC 200, 230V	470	60	38	51	CLC-N-01-200	69,80 €
nástěnný axiální ventilátor CLASSIC 250, 230V	950	80	70	57,5	CLC-N-01-250	85,90 €
nástěnný axiální ventilátor CLASSIC 300, 230V	1520	111	110	60	CLC-N-01-300	106,10 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

VULKAN-N

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Nabízené velikosti 300, 400, 450, 500, 630
- Axiální ventilátor pro nástěnnou instalaci pomocí čtvercové základny
- Pro řešení odtahu přes stěnu
- Tuhý plášť z pozinkované oceli s nástřikem práškovou strukturovanou barvou
- Ochranná mřížka na straně sání
- Snadná instalace
- AC motor





Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 300, 230V	1650	100	80	59	VKN-N-04-300/4E	150,90 €
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 400, 230V	3600	150	180	69	VKN-N-04-400/4E	193,80 €
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 450, 230V	4900	182	250	72	VKN-N-04-450/4E	229,90 €
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 500, 230V	6420	120	550	69,3	VKN-N-04-500/4E	315,10 €
nástěnný axiální ventilátor VULKAN 630, 230V	9170	120	350	71,8	VKN-N-04-630/6E	430,70 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

TUBO

POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada přípojovacího potrubí 100, 120, 150 mm
- Axiální ventilátor pro instalaci do potrubí
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou
- Lze použít pro odsávání přímo přes zeď
- Skříň je vyrobena z elektricky nevodivého termoplastu bílé barvy
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor





Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kluzná ložiska						
potrubní axiální ventilátor TUBO 100, plast	90	28	14	38	2TU1011	20,10 €
potrubní axiální ventilátor TUBO 120, plast	180	39	18	44	2TU1020	21,80 €
potrubní axiální ventilátor TUBO 150, plast	320	72	40	51	2TU1501	32,50 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CLASIC-P

POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada přípojovacího potrubí 200, 250, 300 mm
- Axiální ventilátor pro instalaci mezi dvě části potrubí
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou
- Tuhý plášť z ocelového plechu
- Snadná instalace
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kluzná ložiska						
potrubní axiální ventilátor CLASSIC 200, 230V	500	62	38	54	CLC-P-01-200	54,40 €
potrubní axiální ventilátor CLASSIC 250, 230V	1000	82	70	60	CLC-P-01-250	65,60 €
potrubní axiální ventilátor CLASSIC 300, 230V	1600	113	110	62	CLC-P-01-300	82,90 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

VULKAN-P

POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Nabízené velikosti 300, 400, 450, 500, 630
- Axiální ventilátor pro instalaci mezi dvě části potrubí
- Pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou
- Tuhý plášť z pozinkované oceli s nástřikem práškovou strukturovanou barvou
- Snadná instalace
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
potrubní axiální ventilátor VULKAN 300, 230V	1550	100	80	59	VKN-P-04-300/4E	202,10 €
potrubní axiální ventilátor VULKAN 400, 230V	3500	150	180	69	VKN-P-04-400/4E	296,00 €
potrubní axiální ventilátor VULKAN 450, 230V	4800	180	250	72	VKN-P-04-450/4E	323,90 €
potrubní axiální ventilátor VULKAN 500, 230V	6420	120	420	79,7	VKN-P-04-500/4E	436,70 €
potrubní axiální ventilátor VULKAN 630, 230V	9170	120	520	77,4	VKN-P-04-630/6E	647,30 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

AXM

POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada přípojovacího potrubí 100, 125, 150, 160, 200 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska, nastavitelný časový doběh 3 – 15 min
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Materiál polypropylen
- Snadná instalace mezi potrubí, montážní konzole součástí ventilátoru
- Možnost demontáže motoru bez nutnosti demontáže potrubí
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
radiální potrubní ventilátor AXM 100, plast, 230V	250/160	180/115	35	39	AXM-100	72,60 €
radiální potrubní ventilátor AXM 125, plast, 230V	300/180	170/100	36	44	AXM-125	92,70 €
radiální potrubní ventilátor AXM 150, plast, 230V	480/340	300/210	70	50	AXM-150	98,50 €
radiální potrubní ventilátor AXM 160, plast, 230V	480/340	300/210	70	50	AXM-160	116,20 €
radiální potrubní ventilátor AXM 200, plast, 230V	910/820/720	250/210/130	75	43	AXM-200	174,90 €
Kuličková ložiska, časový doběh						
radiální potrubní ventilátor AXM 100T, plast, 230V, časový doběh	250/160	180/115	35	39	AXM-100T	78,40 €
radiální potrubní ventilátor AXM 125T, plast, 230V, časový doběh	300/180	170/100	36	44	AXM-125T	101,50 €
radiální potrubní ventilátor AXM 150T, plast, 230V, časový doběh	480/340	300/210	70	50	AXM-150T	107,80 €
radiální potrubní ventilátor AXM 160T, plast, 230V, časový doběh	480/340	300/210	70	50	AXM-160T	129,10 €
radiální potrubní ventilátor AXM 200T, plast, 230V, časový doběh	910/820/720	250/210/130	75	43	AXM-200T	181,70 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CK

POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada přípojovacího potrubí 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Snadná instalace mezi potrubí, montážní konzole jako příslušenství
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
radiální potrubní ventilátor CK 100 A, 230V	223	319	41	37	CK100A	81,20 €
radiální potrubní ventilátor CK 100 C, 230V	292	350	59	42	CK100C	82,00 €
radiální potrubní ventilátor CK 125 A, 230V	317	300	41	36	CK125A	80,80 €
radiální potrubní ventilátor CK 125 C, 230V	407	337	60	38	CK125C	82,40 €
radiální potrubní ventilátor CK 150 B, 230V	464	347	61	39	CK150B	91,10 €
radiální potrubní ventilátor CK 150 C, 230V	706	393	105	43	CK150C	105,30 €
radiální potrubní ventilátor CK 160 B, 230V	486	332	60	38	CK160B	94,10 €
radiální potrubní ventilátor CK 160 C, 230V	767	361	108	43	CK160C	107,30 €
radiální potrubní ventilátor CK 200 A, 230V	882	379	112	43	CK200A	120,60 €
radiální potrubní ventilátor CK 200 B, 230V	976	530	145	43	CK200B	127,80 €
radiální potrubní ventilátor CK 250 A, 230V	871	359	111	45	CK250A	114,60 €
radiální potrubní ventilátor CK 250 B, 230V	961	533	145	43	CK250B	140,10 €
radiální potrubní ventilátor CK 315 B, 230V	1462	632	197	47	CK315B	245,60 €
radiální potrubní ventilátor CK 315 C, 230V	1325	632	224	48	CK315C	170,20 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CK EC

POTRUBNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Snadná instalace mezi potrubí, montážní konzole jako příslušenství
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- EC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednávání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
radiální potrubní ventilátor CK 100 C, EC motor, 230V	371	595	95	47	CK100C-EC	246,00 €
radiální potrubní ventilátor CK 125 C, EC motor, 230V	569	582	99	46	CK125C-EC	268,60 €
radiální potrubní ventilátor CK 150 B, EC motor, 230V	623	580	99	43	CK150B-EC	270,30 €
radiální potrubní ventilátor CK 160 B, EC motor, 230V	644	578	99	45	CK160B-EC	269,70 €
radiální potrubní ventilátor CK 160 C, EC motor, 230V	904	526	126	49	CK160C-EC	280,50 €
radiální potrubní ventilátor CK 200 A, EC motor, 230V	1051	446	123	45	CK200A-EC	281,90 €
radiální potrubní ventilátor CK 200 B, EC motor, 230V	1130	605	166	48	CK200B-EC	296,20 €
radiální potrubní ventilátor CK 250 B, EC motor, 230V	1195	608	169	46	CK250B-EC	417,20 €
radiální potrubní ventilátor CK 315 B, EC motor, 230V	1296	607	159	48	CK315B-EC	532,00 €
radiální potrubní ventilátor CK 315 C, EC motor, 230V	1883	695	217	52	CK315C-EC	684,00 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CF

POTRUBNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada připojovacího potrubí 100, 125, 160, 200 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Materiál technický plast bílé barvy
- Snadná instalace mezi potrubí, montážní konzole součástí ventilátoru
- Možnost demontáže motoru bez nutnosti demontáže potrubí
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednávání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
radiální potrubní ventilátor CF 100, 230V	187/145	130/120	28/25	35/28	CF100	28,70 €
radiální potrubní ventilátor CF 125, 230V	280/220	135/110	38/28	36/29	CF125	31,00 €
radiální potrubní ventilátor CF 125S, 230V	345/285	350/340	65/47	42/31	CF125S	45,70 €
radiální potrubní ventilátor CF 160, 230V	552/467	320/275	76/54	44/33	CF160	51,00 €
radiální potrubní ventilátor CF 200, 230V	1040/830	340/280	125/90	52/45	CF200	70,20 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CF/ISOLE

POTRUBNÍ HLUKOVĚ IZOLOVANÝ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada 100, 125, 150, 200, 250 a 315 mm
- Ocelový aerodynamický plášť potažený polymerem
- Perforovaná vnitřní část ventilátoru pro pohlcení hluku
- Pro vertikální i horizontální instalace




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
potrubní ventilátor CF100, silent	240/170	145/122	26	29	CF100/ISOLE	128,50 €
potrubní ventilátor CF125, silent	340/230	140/105	29	28	CF125/ISOLE	134,10 €
potrubní ventilátor CF150, silent	555/405	225/195	52	33	CF150/ISOLE	160,60 €
potrubní ventilátor CF200, silent	1020/810	395/255	110	36	CF200/ISOLE	184,70 €
potrubní ventilátor CF250, silent	1400/1110	500/355	177	38	CF250/ISOLE	282,00 €
potrubní ventilátor CF315, silent	2050/1570	660/455	320	40	CF315/ISOLE	395,90 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

KV

KRBOVÝ VENTILÁTOR PRO ODVOD HORKÉHO VZDUCHU Z KRBOVÉ VLOŽKY

- Rozměrová řada přípojovacího potrubí 125 a 160 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Mísí horký vzduch s okolním vzduchem v bytě, pomocí rozvodného systému
- Dva typy, pro 3 až 5 místností a pro 5 až 7 místností
- Nastavitelný termostat v rozmezí od 0°C do +90°C
- Snadná instalace
- AC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
krbový ventilátor KV 300, pro 3 až 5 místností, 230V, průměr 125	270	90	43	38	KV300	142,10 €
krbový ventilátor KV 500, pro 5 až 7 místností, 230V, průměr 160	500	150	77	39	KV500	170,50 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

CHAMONO


KRBOVÁ MŘÍŽKA S VENTILÁTOREM

- Ventilátor rozvádí horký vzduch z krbové vložky do místnosti
- Základní provedení, kuličková ložiska
- Automatické spínání – ventilátor se rozběhne automaticky při +40°C a vypne při +30°C
- Rozměr otvoru pro mřížku 154x154 mm
- Snadná instalace
- AC motor

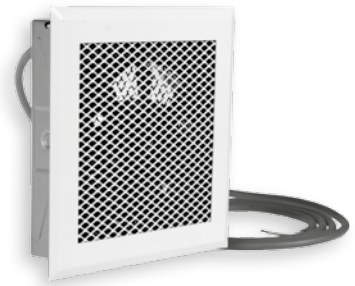

Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska						
krbová mřížka s horkovzdušným ventilátorem CHAMONO, rozměr otvoru 154x154	75	–	9	24	CHAMONO	186,80 €


* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

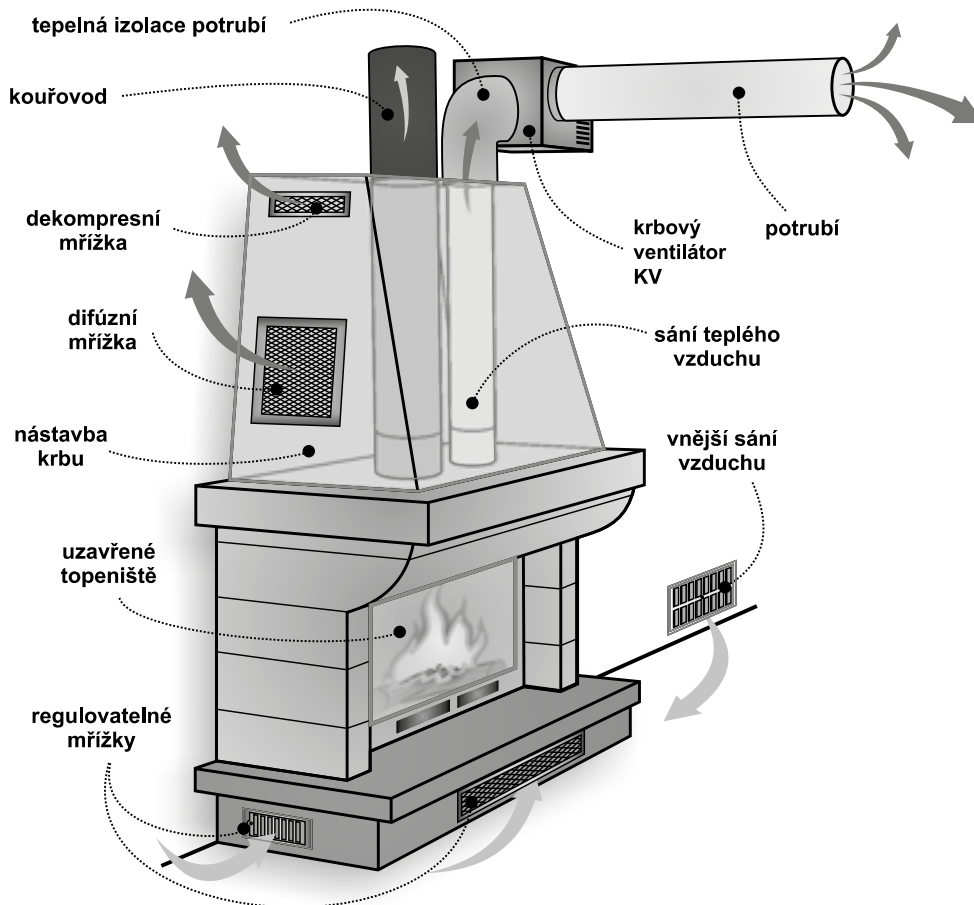

MRF

STŘEŠNÍ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

- Rozměrová řada přípojovacího potrubí 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm
- Základní provedení, kuličková ložiska, s montážní základnou a bez základny
- Pro delší vzduchotechnické potrubí s vyšší tlakovou ztrátou
- Snadná instalace v horizontální nebo vertikální poloze
- AC motor




Popis modelu	Objemový průtok vzduchu [m ³ /h]	Statický tlak [Pa]	Příkon [W]	Hluk [dB(A)]*	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska se základnou						
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 100-Z, 230V	310	380	50	52	MRF100/ErP16-Z	139,60 €
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 125-Z, 230V	325	380	50	52	MRF125/ErP16-Z	142,20 €
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 150-Z, 230V	550	445	85	52	MRF150/ErP16-Z	186,60 €
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 160-Z, 230V	710	500	108	54	MRF160/ErP16-Z	206,30 €
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 200-Z, 230V	750	500	110	55	MRF200/ErP16-Z	215,30 €
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 250-Z, 230V	810	580	148	55	MRF250/ErP16-Z	250,80 €
radiální střešní ventilátor se základnou MRF 315-Z, 230V	1130	800	247	55	MRF315/ErP16-Z	355,30 €
Kuličková ložiska bez základny						
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 100, 230V	310	380	50	52	MRF100/ErP16	120,30 €
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 125, 230V	325	380	50	52	MRF125/ErP16	123,80 €
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 150, 230V	550	445	85	52	MRF150/ErP16	165,80 €
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 160, 230V	710	500	108	52	MRF160/ErP16	183,60 €
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 200, 230V	750	500	110	54	MRF200/ErP16	199,30 €
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 250, 230V	810	580	148	55	MRF250/ErP16	231,20 €
radiální střešní ventilátor bez základny MRF 315, 230V	1130	800	247	55	MRF315/ErP16	330,50 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

BIB

VENTILAČNÍ ROTAČNÍ HLAVICE

- Nepotřebuje ke svému provozu elektrickou energii, využívají energii větru
- Provádí vzdušný oplach střešního pláště
- Hliníková konstrukce



Popis modelu	Objemový průtok vzduchu při 8 km/h [m ³ /h]	Objemový průtok vzduchu při 13 km/h [m ³ /h]	Objemový průtok vzduchu při 24 km/h [m ³ /h]	Kód objednání	Cena bez DPH
Kuličková ložiska					
ventilační rotační hlavice IB 8, hliník, 203 mm	165	295	565	IB8	137,10 €
základna pro IB 8	–	–	–	VP8	66,10 €
ventilační rotační turbína BIB 12, hliník, 305 mm	590	930	1 750	BIB12	169,90 €
ventilační rotační turbína BIB 14, hliník, 356 mm	710	1200	2 250	BIB14	175,50 €
ventilační rotační turbína GT 12, pozink, 305 mm	590	930	1 750	GT12	145,30 €

* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m od sání ventilátoru

POBOČKY ČR



POBOČKA PRAHA

Multi-VAC spol. s r.o.
Voděradská 1853
251 01 Říčany u Prahy
☎ 323 616 080-1
@ricany@multivac.cz



POBOČKA PARDUBICE

Multi-VAC spol. s r.o.
Fáblovka 586
533 52 Pardubice
☎ 466 769 201-3
@pardubice@multivac.cz



POBOČKA BRNO

Multi-VAC spol. s r.o.
Tyršova 258
664 42 Brno – Modřice
☎ 547 423 150-2
@brno@multivac.cz



POBOČKA NOVÝ JIČÍN

Multi-VAC spol. s r.o.
K Nemocnici 61/2122
741 01 Nový Jičín
☎ 556 455 071-3
@njicin@multivac.cz



POBOČKY SR



POBOČKA BRATISLAVA

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
☎ +421 910 483 288
☎ +421 911 620 230
@bratislava@multivac.sk



POBOČKA KOŠICE

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Dopravná 2
040 13 Košice
☎ +421 903 625 825
☎ +421 903 637 320
@kosice@multivac.sk





MULTI  VAC
FRANCE AIR GROUP

www.multivac.cz, www.multivac.sk | info@multivac.cz, info@multivac.sk
© 2020 **Multi-VAC spol. s r.o.** | Všechna práva vyhrazena.

