



AIRGENIO-PRIME-CLOUD

CHARAKTERISTIKA

- **AirGENIO-PRIME-BMS** je brána určená pro integraci zařízení ovládaných systémem AirGENIO PRIME do systému BMS prostřednictvím protokolů Modbus TCP nebo BACnet.
- Zařízení by mělo být instalováno v suchých vnitřních prostorech s okolní teplotou +5 °C až +40 °C a relativní vlhkostí vzduchu až 90 %.

ROZMĚRY




HLAVNÍ ČÁSTI




ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Napájení	DC 5V/2A
WIFI	2.4G
Bluetooth	4.0 duální režim
Síť	10/100/1000M Ethernet port x 1

SCHÉMA ZAPOJENÍ

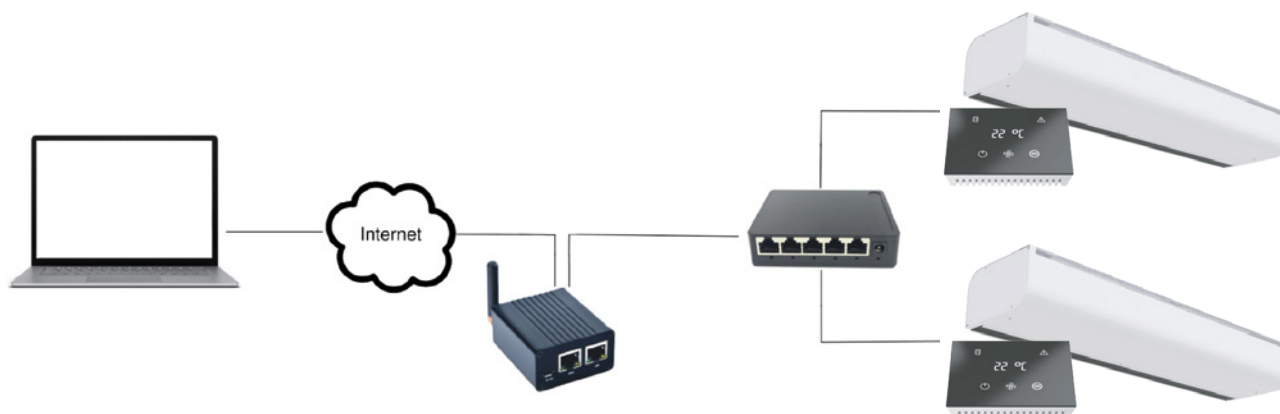

* Up to 10 PRIME controllers can be connected to one device.

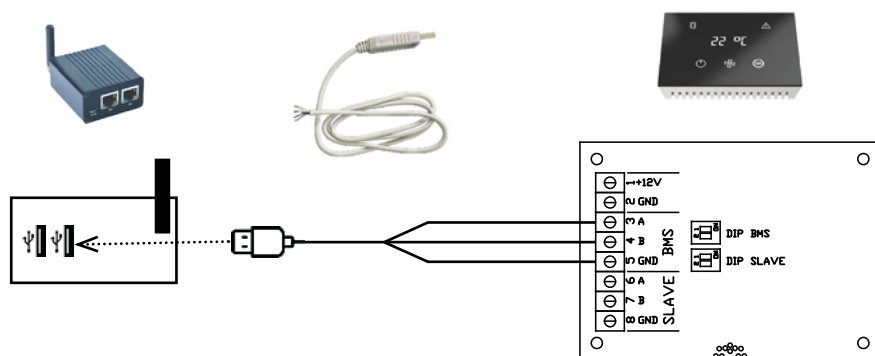

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

AirGENIO-PRIME-CLOUD

AirGENIO-PRIME-CLOUD – Smart point CLOUD pro clony PRIME, až 10 zařízení