



# VX


## CHARAKTERISTIKA

- **VX – stěnová vyústka pro přívod a odvod vzduchu**
- Snadná a rychlá montáž do stěny
- Odvodní vzduch proudí z přední části vyústky a přívodní vzduch je nasáván ve spodní části, čímž se vytvoří ochranná vrstva mezi přívodním a odvodním vzduchem
- Odvodní a přívodní vzduch se nemůže promíchat

## MATERIÁL

- Materiál – UV odolný ABS plast
- Bílá barva RAL 9016
- Šedá barva RAL 7024
- **Napojení** – Ø160 mm, Ø250 mm


## POPIS FUNKCE

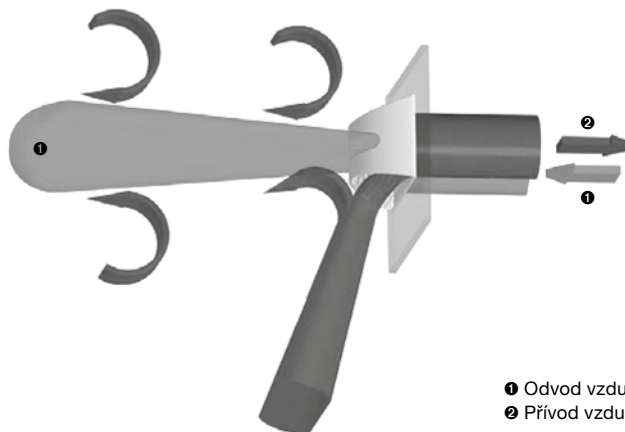


- ❶ Odvod vzduchu
- ❷ Přívod vzduchu

## ROZMĚRY



Pohled zezadu

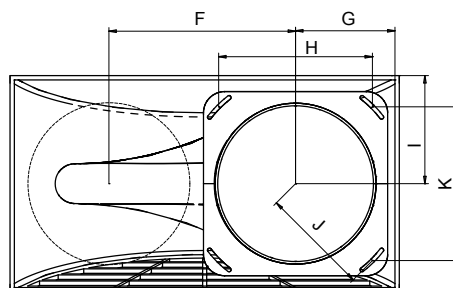

Pohled zepředu

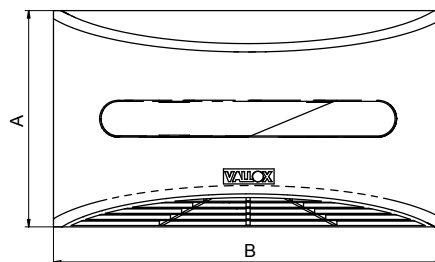


Pohled shora

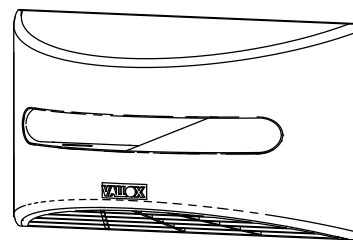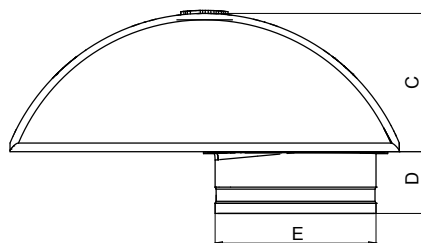


Typ	Rozměry [mm]										
	A	B	C	D	ØE	F	G	H	I	J	K
<b>VX-PG/160</b>	213,7	384,7	136,6	61	159	184,5	98,2	151,9	106,8	107,5	106,8
<b>VX-PG/250</b>	332,4	596,2	217,2	93,5	248	288,1	158,2	243	166,9	180,6	269,7

**GRAF TLAKOVÉ ZTRÁTY**


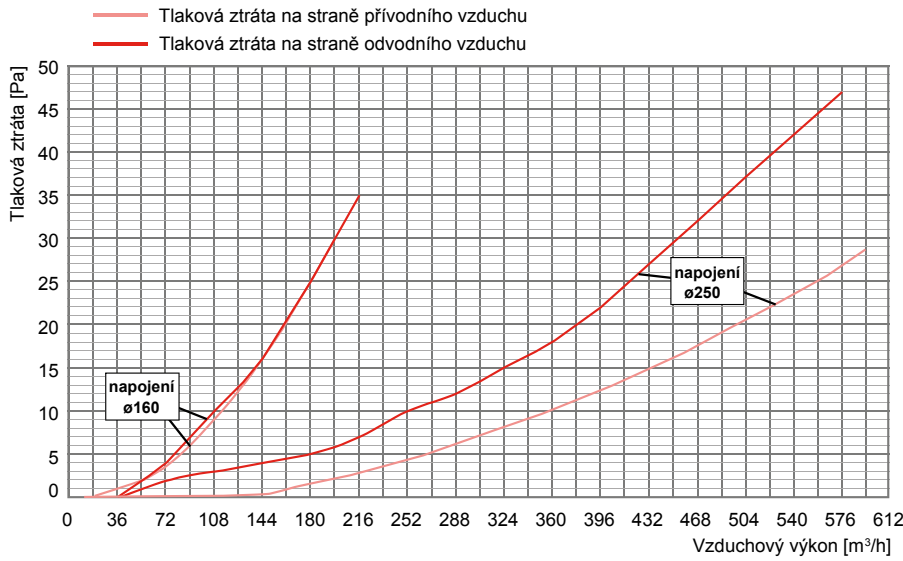


**ZOBRAZENÍ PRŮTOKU VZDUCHU**


Pohled ze strany

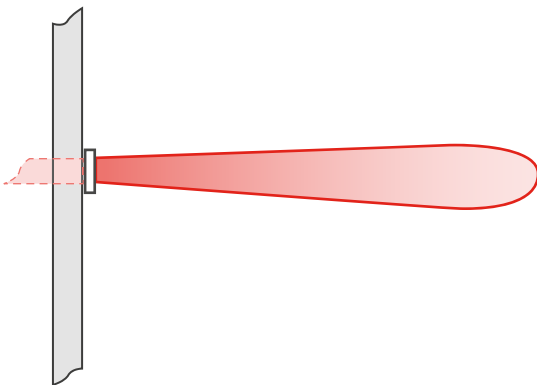


Pohled shora

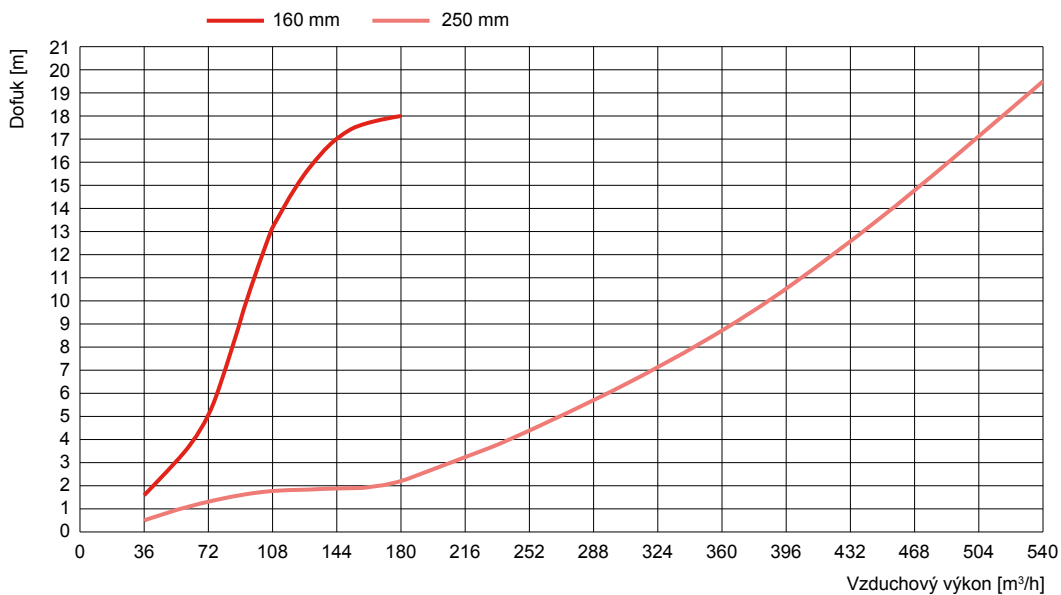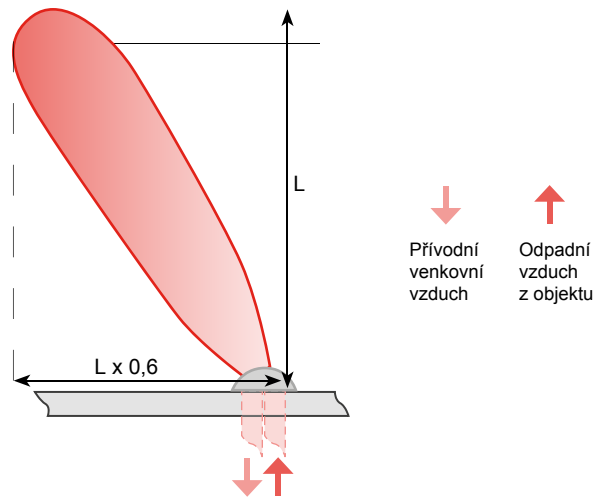


**MONTÁŽ**

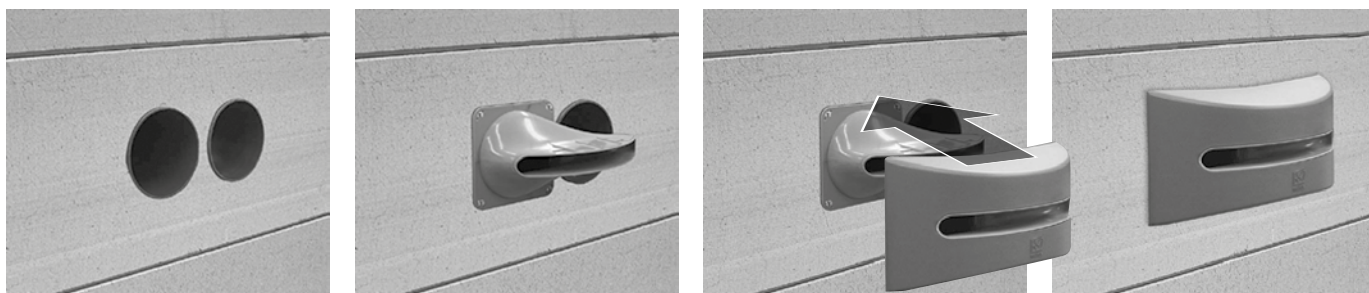

**FIXACE, POUZE PRO VELIKOST 250 MM**

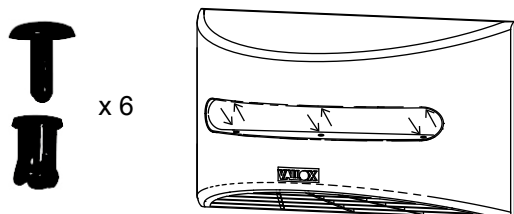

**PŘÍKLAD MONTÁŽE**

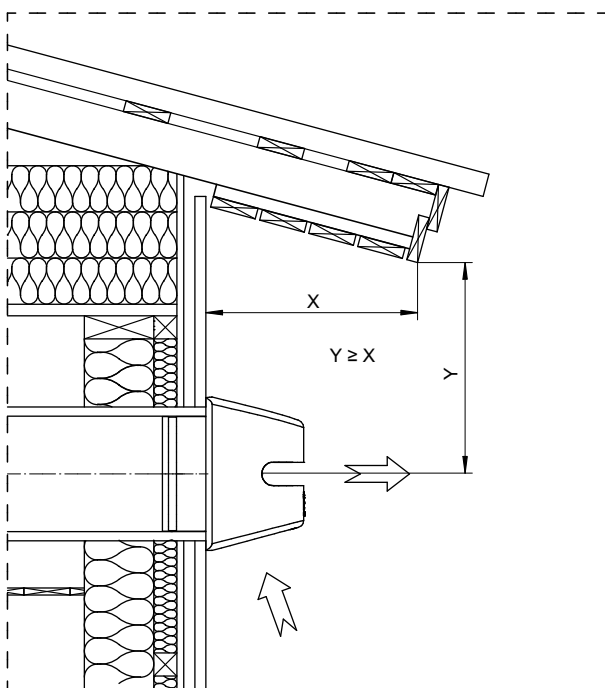

**PŘÍKLAD ZNAČENÍ**

**VX-PG/160W**

- **W** – Bílá barva RAL 9016
- **G** – Šedá barva RAL 7024
- **160** – Průměr napojení 160mm
- **250** – Průměr napojená 250 mm
- **VX-PG** – Stěnová vyústka přívod/odvod

