



A-600 stěnová mřížka

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Stěnová mřížka pro přívod i odvod teplého i studeného vzduchu
- Nelze použít pro instalaci do podlahy
- Rovné pevné lamely
- Minimální délka mřížky 100 mm, maximální délka 2000 mm
- Minimální výška mřížky 37,5 mm, maximální šířka 600 mm
- Materiál eloxovaný hliník

Stěnová mřížka A-600 pro přívod a odvod teplého nebo studeného vzduchu. Použití v technických místnostech, kancelářích, nákupních centrech, apod.

Nelze použít pro instalaci do podlahy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

GT007 – regulační klapka, vertikální uložení lamel, galvanická ocel černé barvy

GR001 – montážní rámeček, galvanická ocel černé barvy


TVAR LAMEL

Rovné lamely 0°



VARIANTY

A-600 – mřížka pro přívod a odvod s pevnými horizontálními lamelami




PŘÍKLAD ZNAČENÍ

Mřížka

AD600-300x100


- výška
- délka
- 0** – bez klapky
- 0** – rozteč lamel 12,5 mm (od středu jedné lamely ke středu druhé lamely)
- AD** – mřížka do stěny, šířka rámu 25 mm, uchycení pomocí pružin

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

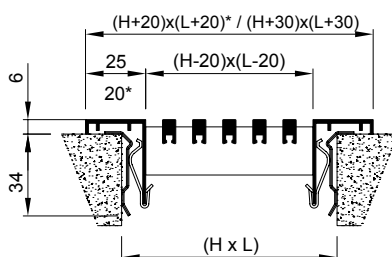

L – jmenovitá délka v mm
H – jmenovitá šířka v mm

GRAF RYCHLÉHO VÝBĚRU

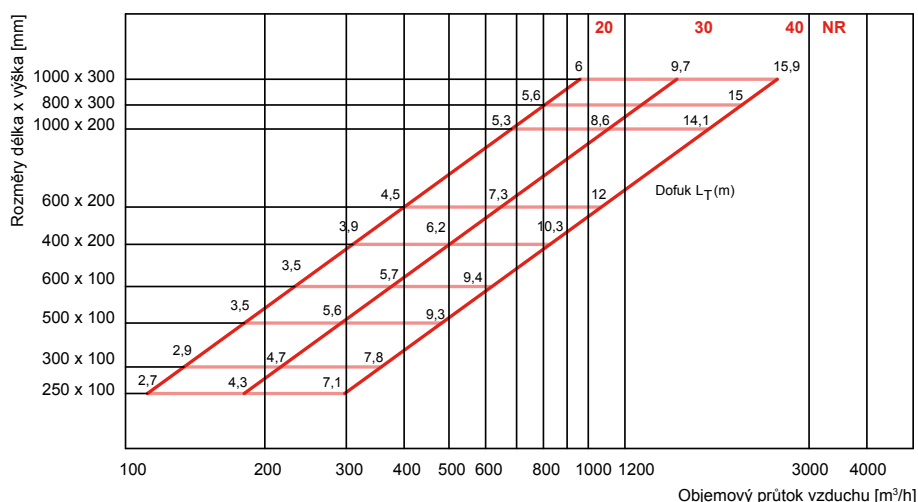

Dosah proudu vzduchu je dimenzován na rychlost proudění vzduchu 0,17 m/s v pobytové zóně. Hodnoty platí pro přívod vzduchu.

Montážní rámeček

GR001-300x100

- výška
- délka

Klapka

GT007-300x100

- výška
- délka

