

# IZO-FLEX

## CHARAKTERISTIKA

- Samolepící plošná kaučuková izolace **IZO-FLEX**
- Dvě provedení (standardní a CRAFT s pokoveným polyesterovým povlakem)
- Rychlá a jednoduchá montáž, samolepící úprava se zvýšenou přilnavostí ke kovům
- Pro montáž není třeba pomocného materiálu (trny, AL pásy)
- **Určeno pouze pro vnitřní použití**

## MATERIÁL

- Vrchní vrstva vyrobena z pokoveného polyesteru, nebo bez, spodní vrstva z kaučuku
- Teplotní odolnost do +85 °C

## TECHNICKÁ DATA

### Použití pro

**teplotní rozsah:** -40 °C až +85 °C

### Tepelná vodivost $\lambda$ podle EN 13787,

**EN 12667:**  
-20 °C = 0,031 W/(m-K)  
0 °C = 0,033 W/(m-K)  
+20 °C = 0,035 W/(m-K)  
+40 °C = 0,037 W/(m-K)

### Hořlavost dle

**EN 13501-1** B – nesnadno hořlavé

**Korozní rizika:** pH neutrální (7±0,5)

### Součinitel odporu difuze vodních par $\mu$

**EN 12086:**  $\mu \geq 7000$


## ROZMĚRY

**Tloušťka/délka:** 12 mm / 15 m  
15 mm / 12 m  
19 mm / 10 m

**Šířka role:** 1500 mm

**Balení:** Stočený v roli

### Příklad instalace

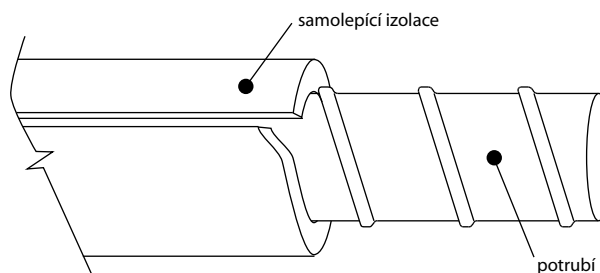

## PŘÍKLAD ZNAČENÍ

### IZO-FLEX 12/CRAFT

**Povrchová úprava**  
**CRAFT** – Vnější pokovení  
– Standardní  
**12** – Tloušťka 12 mm  
**15** – Tloušťka 15 mm  
**19** – Tloušťka 19 mm  
**IZO-FLEX** – Samolepící kaučuková izolace

