

DC570T nastavitelný stropní difuzor pro odvod

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Čtvercový perforovaný difuzor
- Pro odvod teplého a studeného vzduchu s vysokým teplotním rozdílem
- Vztaženým k pokojové teplotě
- Možnost směřování přívodu vzduchu do různých stran pomocí rozptylové desky
- Materiál ocel
- Čelní perforovaná část bílé barvy (RAL 9010)
- Základová deska černé barvy (RAL 9005)
- Použití do rastrových podhledů

Stropní perforovaný difuzor DC570T lze použít pro odvod teplého a studeného vzduchu v kancelářích, skladech, školách, administrativních budovách apod.

Pro odvod vzduchu s velkým rozdílem teploty vůči teplotě v místnosti. Vysoká hodnota indukce.

VARIANTA


DC570TG – difuzor s izolací horní přívod

DC570T – difuzor bez izolace horní přívod

DC570T

- Bez izolace

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

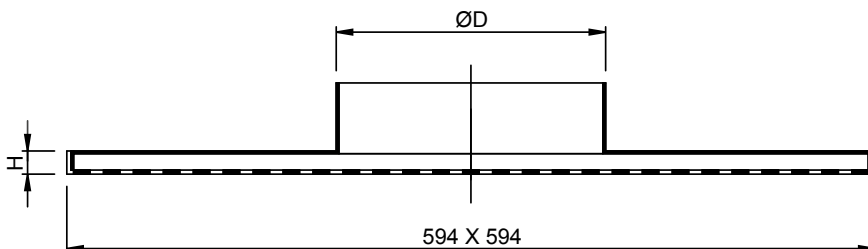

Velikost	H [mm]	ØD [mm]
125	16	125
160	16	160
200	16	200
250	16	250
315	16	315

velikost 125 mm

Objemový průtok [m³/h]	Tlaková ztráta [Pa]	L _w [dB(A)]
165	22	25,2
245	49	35,3
325	88	43,3

velikost 160 mm

Objemový průtok [m³/h]	Tlaková ztráta [Pa]	L _w [dB(A)]
225	16,5	23,6
345	40	33,6
450	70	42,4

velikost 200 mm

Objemový průtok [m³/h]	Tlaková ztráta [Pa]	L _w [dB(A)]
365	20,5	25,8
515	41	34,8
700	78	43,9


velikost 250 mm

Objemový průtok [m³/h]	Tlaková ztráta [Pa]	L _w [dB(A)]
375	13,7	26,2
560	30	35,5
795	60	44,7


velikost 315 mm

Objemový průtok [m³/h]	Tlaková ztráta [Pa]	L _w [dB(A)]
420	4	25,6
700	10,7	36
1000	22,5	45,2

GRAF HLUKU

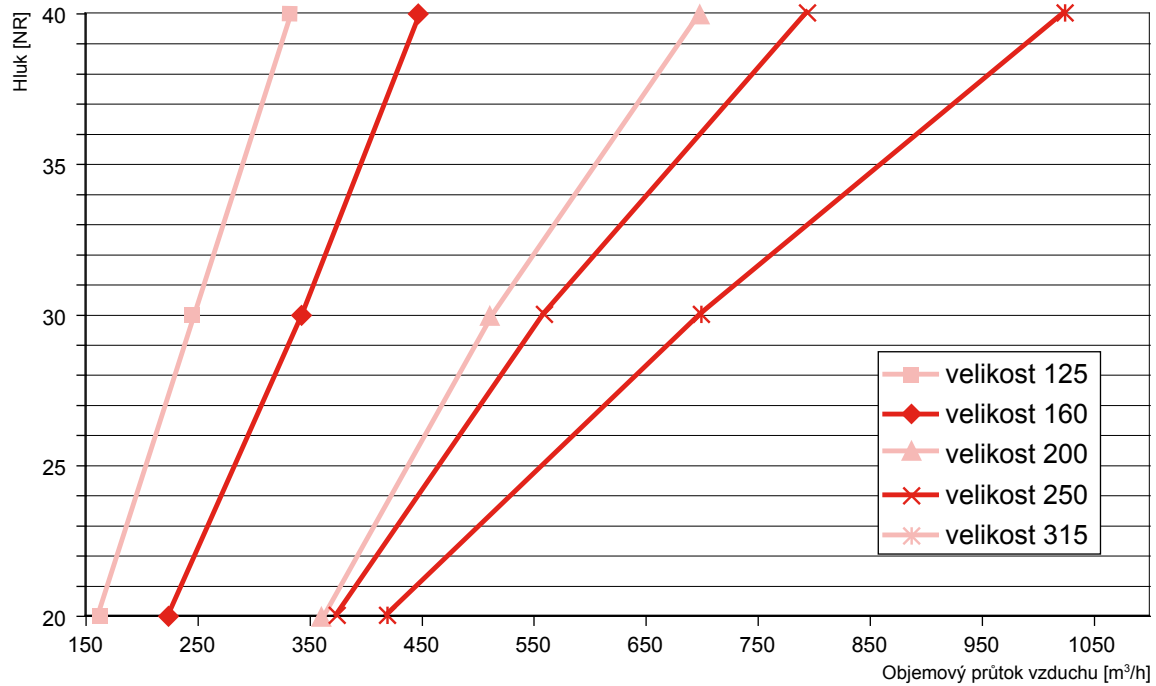

GRAF TLAKOVÉ ZTRÁTY

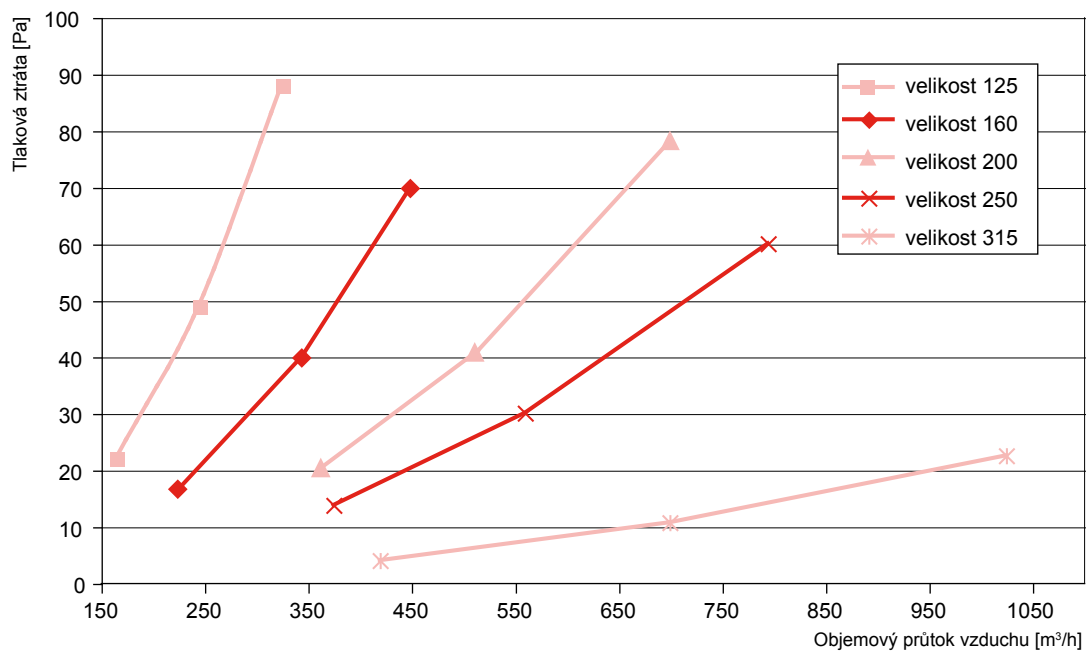

6

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

DC570T-250/594

- rozměr desky 594x594 mm
- velikost difuzoru
- T – difuzor horní napojení