



DTVB

CHARAKTERISTIKA

- **Rozměrová řada 100, 125 mm**
- Přívodní kovový ventil pro montáž do stropu
- Přívodní vzduch je směřován se vzduchem v místnosti
- Bezprůvanové větrání
- Vhodné do kanceláří, rodinných domů, hotelů
- Nízká úroveň hluku
- Snadná instalace


KONSTRUKCE

- Vyroben z pozinkovaného plechu
- Povrchová úprava – bílá prášková barva RAL 9010
- Konstrukce minimalizuje riziko usazování prachu na stěně

REGULACE

- Nastavitelný průtok vzduchu

ROZMĚRY

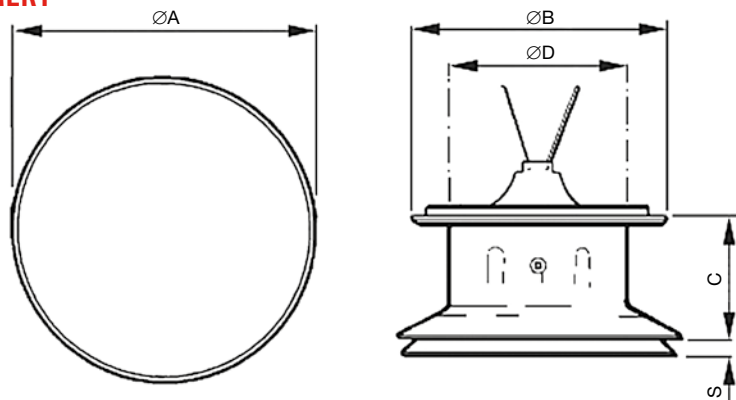


Typ	Rozměry [mm]						Hmotnost [kg]
	ØA	ØB	C	ØD	Smin	Smax	
DTVB 100	155	140	65	100	3	16	0,45
DTVB 125	185	165	70	125	3	16	0,58

RYCHLÝ VÝBĚR

Typ	Průměr napojení [mm]	Průtok [m³/h] pro danou hodnotu hluku		
		25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
DTVB 100	100	21	97	32
DTVB 125	125	28	119	42





DGEZ – Montážní rámeček pro DTVB

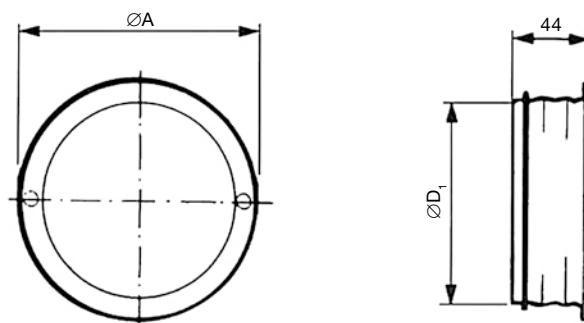

Typ	Rozměry [mm]			Hmotnost [kg]
	ØA	ØD ₁	Průměr montážního otvoru *	
DTVB 100	125	99,3	110	0,1
DTVB 125	150	124,3	135	0,1


* Tolerance ± 5 mm

CHARAKTERISTIKA VENTILU

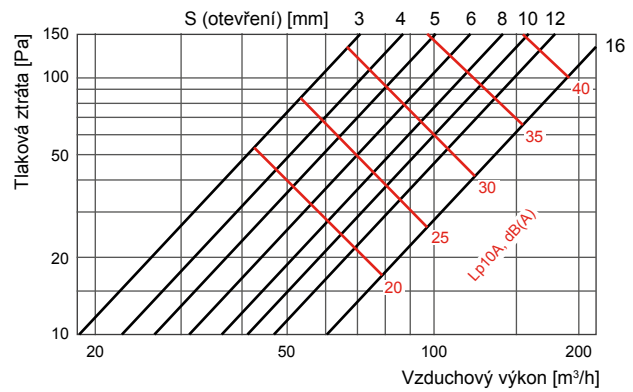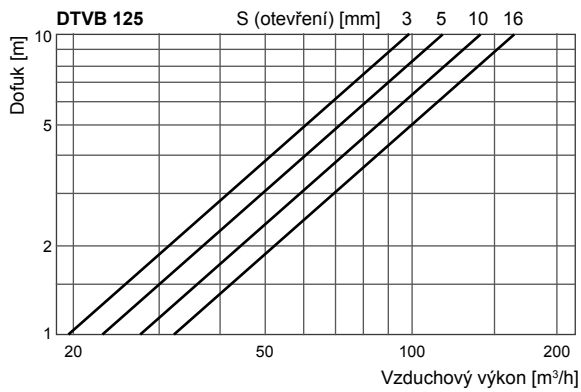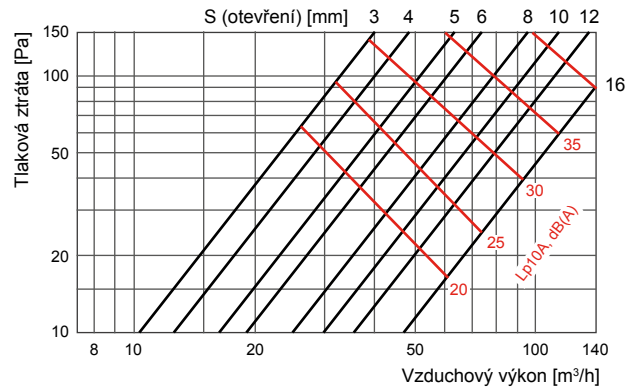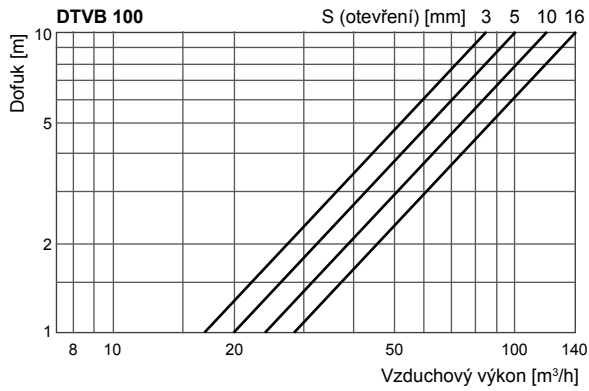

INSTALACE

Připojení na montážní rámeček

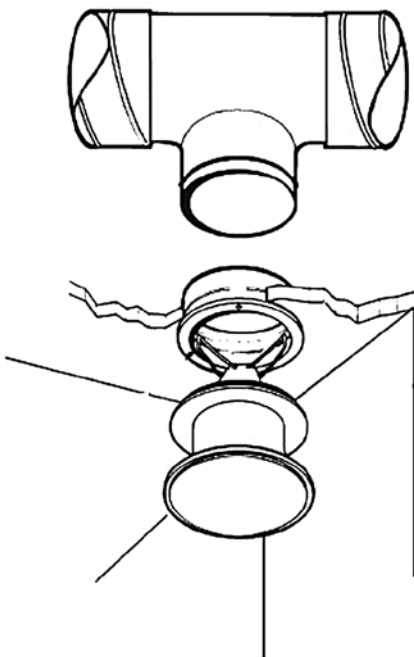

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

DTV B100

100, 125 – Velikost
DTVB – Talířový ventil pro
přívod vzduchu

DGEZ10

10, 12 – Velikost
DGEZ – Montážní rámeček
pro DTVB