



DTVK

CHARAKTERISTIKA

- Průměr napojení 100 mm
- Přívodní kovový ventil pro montáž na stěnu
- Přívodní vzduch je směřován se vzduchem v místnosti
- Bezprůvanové větrání
- Vhodné do kanceláří, rodinných domů, hotelů
- Nízká úroveň hluku
- Snadná instalace

KONSTRUKCE


- Vyroben z pozinkovaného plechu
- Povrchová úprava – bílá prášková barva RAL 9010
- Konstrukce minimalizuje riziko usazování prachu na stěně

REGULACE


- Nastavitelný průtok vzduchu

ROZMĚRY


DTVK100 – Přívodní ventil

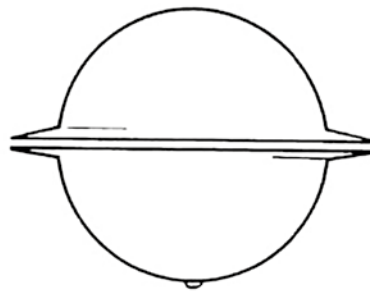


* Hmotnost 0,4 kg

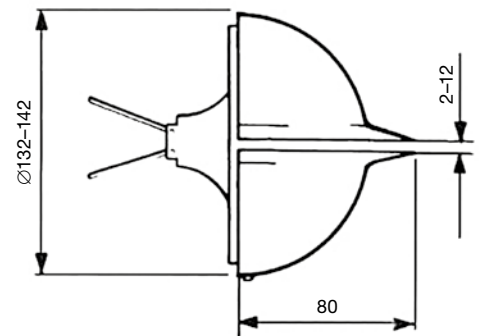



DGEZ10 – Montážní rámeček pro DTVK

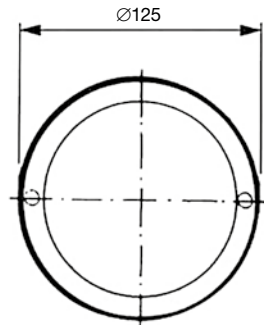

* Hmotnost 0,1 kg

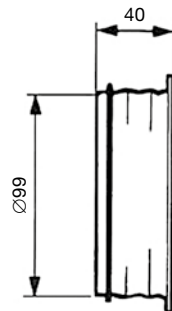


CHARAKTERISTIKA VENTILU

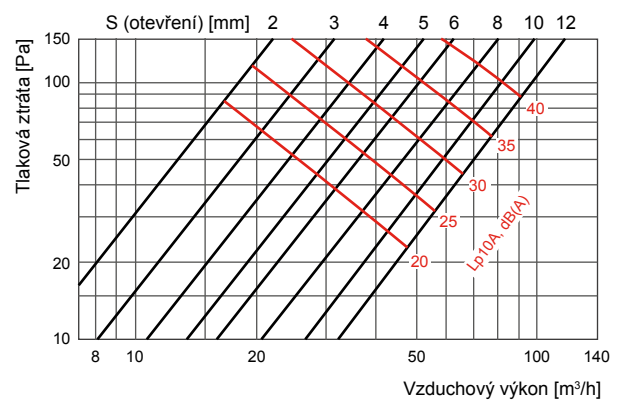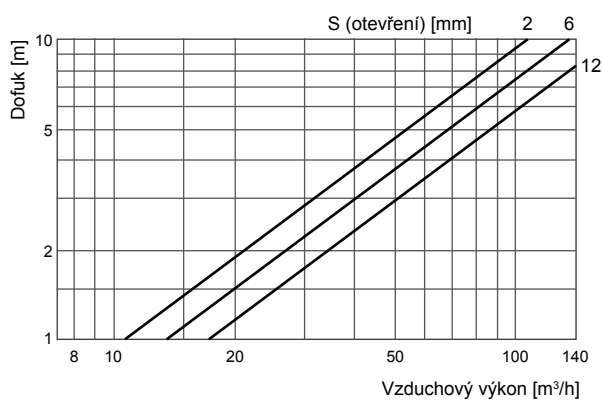

INSTALACE

Připojení na montážní rámeček

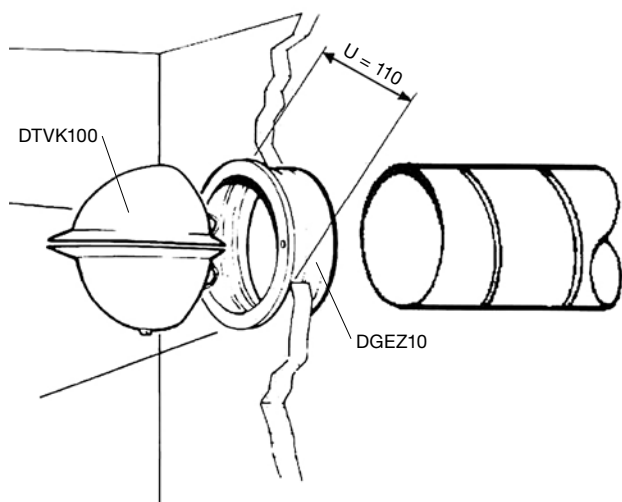

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

DTVK100

100 – Velikost

DTVK – Přívodní kovový ventil pro montáž na stěnu

DGEZ10

DGEZ10 – Montážní rámeček pro DTVK