



R10


POPIS

- Elektronický napěťový regulátor otáček s plynulou regulací
- 2 varianty – s nastavitelným časovým doběhem 3 až 25 min nebo bez doběhu
- Instalace na omítku nebo pod omítku
- V regulátoru je trimmer pro nastavení minimálních otáček
- Napájení 230V/50 Hz
- Proudové zatížení max. 1,0 A
- Elektrické krytí IP42
- Rozměry Š x V x H – 110 x 80 x 42 mm
- Hmotnost 0,5 kg


PŘÍKLAD ZNAČENÍ

- 2RV4110** — Regulátor otáček na omítku
- 2RV4112** — Regulátor otáček pod omítku
- 2RV4128** — Časový doběh R10, na omítku, 3–25 min
- 2RV4143** — Časový doběh R10, pod omítku, 3–25 min

PŘÍSLUŠENSTVÍ


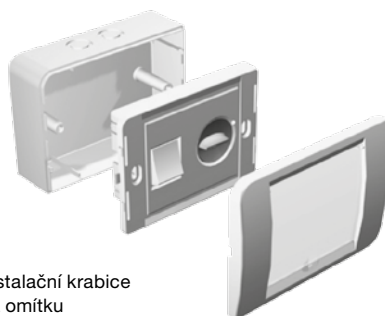


Instalační krabice na omítku



Instalační krabice pod omítku

SCHEMA ZAPOJENÍ

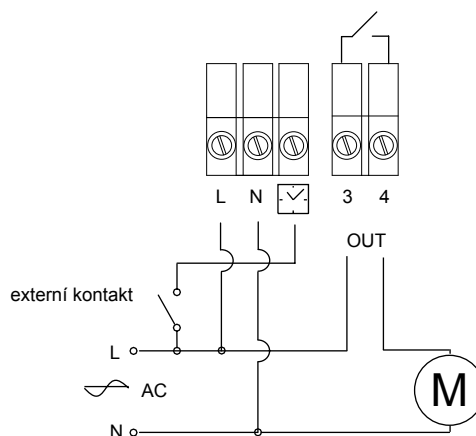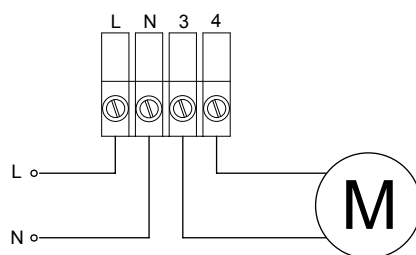

* Uvedená schémata zapojení jsou pouze orientační, vždy má vyšší prioritu schéma zapojení uvedené na výrobku

